

CATALOGO 2026

Acerca de FNRPO	3
Tecnología MMA Pulsado	4
Tecnología MIG Pulsado y Doble Pulsado	6
Tecnología TIG HF y AC/DC	9
Cuadro comparativo de equipos	12

LOS PRECIOS INDICADOS EN ESTA LISTA

- Son precios sugeridos de venta al público.
- No incluyen IVA.
- No incluyen flete.
- Aunque se indiquen en otra moneda, serán convertidos a pesos en el momento de la facturación tomando el tipo de cambio vendedor del BNA.

FORMA DE PAGO

- GRUPO BAW ofrece descuentos financieros por las diferentes formas de pagos. Dichos descuentos serán aplicados en forma estricta de acuerdo al pago real del cliente. El incumplimiento generará una nota de débito por el cambio del descuento financiero aplicado inicialmente.
- Para obtener el descuento por pago contado, es necesario que el cliente tenga la cuenta corriente sin deuda vencida ni por vencer.
- El incumplimiento del plazo de pago podría generar la refacturación de la mercadería para aplicar el tipo de cambio real en el momento del pago.

DEVOLUCIONES

- Se aceptan devoluciones sin recargo dentro de los 60 días (corridos) desde la fecha de factura siempre que el producto sea recibido con el embalaje cerrado y en estado idéntico al envío inicial.
- Devoluciones posteriores a este plazo tendrán un recargo por re-stocking del 20% siempre que el producto se encuentre con el embalaje cerrado en estado idéntico al envío inicial.
- No se aceptarán devoluciones si:
 - El producto ha sido abierto o usado. El embalaje o el mismo producto se encuentra dañado.
 - El producto ha sido discontinuado.
 - El flete y los gastos de envío de cualquier devolución serán a cargo del cliente.
 - En caso que la devolución sea aceptada, se generará una Nota de crédito por el valor original facturado en pesos.

P.M.O. (PRECIO MÍNIMO ONLINE)

Es fundamental respetar los precios establecidos para la venta online, ya que esto garantiza un negocio sano y rentable para todos los clientes. El cumplimiento de esta política asegura la transparencia y la equidad en todas las transacciones.

FN PRO - PROFESSIONAL WELDING

FN PRO es la línea profesional de soldadura de FERROLAN WELDING, una marca de GRUPO BAW, diseñada para quienes exigen calidad y rendimiento en cada trabajo. Orientada al segmento profesional, FN PRO destaca por su robustez, durabilidad y construcción, capaz de soportar las condiciones de uso más intensivas y demandantes.

Con una garantía extendida de 2 años, cada equipo de FN PRO es una inversión segura, respaldada por nuestro compromiso con la excelencia. Esta línea ofrece un portafolio amplio y específico, soldadoras MMA con opción pulsado, soldadoras TIG DC/ACDC y soldadoras MIG con doble pulsado. FN PRO, ofrece la tecnología de alto nivel utilizada en la industria accesible para el profesional.



Planta en Moreno, Buenos Aires, Argentina



Planta en Caxias do Sul, Río Grande del Sur, Brasil



Centro de demostraciones, San Pablo, Brasil

RESPALDADO POR GRUPO BAW

Con una trayectoria de 30 años, GRUPO BAW es un referente en el campo de la soldadura y el corte de metales a nivel sudamericano. Fundada en 1994 por expertos en el área, GRUPO BAW se distingue por ofrecer soluciones de vanguardia respaldadas por tecnología propia y alianzas estratégicas con líderes internacionales.

Presentes en Argentina y Brasil, nos enfocamos en satisfacer las demandas más exigentes del mercado, con foco en los segmentos industriales más exigentes, con un equipo capacitado y una red de socios comerciales cercanos a la industria.

En GRUPO BAW, el éxito de nuestros clientes es nuestro éxito.



TECNOLOGÍA
MMA
PULSADO




FOCUSARC

- 

MMA
- 

OPCIÓN MMA PULSADO
- 

TIG LIFT
- 

VRD
- 

LED DISPLAY
- 

MONOFÁSIC 220V
- 

HOT START REGULABLE
- 

ARC FORCE REGULABLE
- 

ANTI STICK INCORPORAD

La línea FOCUSARC esta compuesta por equipos de 160A y 200A, con la opción MMA Pulsado, una tecnología avanzada para optimizar cada trabajo. Esta función mejora el control del arco, reduciendo salpicaduras y permitiendo una soldadura más limpia, ideal para trabajos en espesores finos. Además, contiene LIFT TIG, permitiendo una transición sin tanta contaminación al soldar en TIG. Contiene VRD, que incrementa la seguridad al reducir el voltaje en circuito abierto; y también cuenta con Hot Start y Arc Force regulables, ajustando el arranque y la estabilidad del arco según las necesidades del usuario.

ESPECIFICACIONES

Modelo	FOCUSARC 161P	FOCUSARC 201P
Tensión nominal de entrada (V)	220±10%	220±10%
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Capacidad nominal de entrada (KW)	8.3	10
Corriente nominal de entrada (A)	38	45
Ciclo de trabajo (40°) 10 min.	160A@30%	200A@30%
	113A@60%	141A@60%
	88A@100%	110A@100%
Tensión en vacío (V)	80	80
Rango de corriente de salida (A)	10~160	10~200
Eficacia (%)	77	77
Clase de protección	IP21S	IP21S
Grado de aislamiento	H	H
Tamaño del electrodo (mm)	1.6~4.0	1.6~5.0
Tipo de refrigeración	Aire	Aire
Dimensión de la máquina (mm)	280x130x200	280x130x200
Peso neto (KG)	3.8	3.8



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT.
FNPRO-FA161P	Soldadora profesional FOCUSARC 161P MMA Pulsado	1
FNPRO-FA201P	Soldadora profesional FOCUSARC 201P MMA Pulsado	1

TECNOLOGÍA
MIG
PULSADO
Y DOBLE PULSADO



FOCUSMIG 201DP



La FOCUSMIG 201 DP, es una soldadora Sinérgica Doble Pulsado multiproceso ideal para soldar aluminio con alta precisión. Su tecnología de doble pulsado permite un control superior del arco, logrando cordones más estéticos y con menor deformación. Su pantalla LCD facilita la visualización de parámetros clave, ofreciendo al soldador información útil como voltaje, amperaje y configuraciones sinérgicas para optimizar cada trabajo. También incluye LIFT TIG para encendidos sin interferencias y el modo MMA para mayor versatilidad en diferentes procesos de soldadura.

ESPECIFICACIONES

Modelo	FOCUSMIG 201 DP		
Tensión nominal de entrada (V)	220±10%		
Frecuencia (Hz)	50/60		
Capacidad nominal de entrada (KW)	9.1	7.0	9.9
Corriente nominal de entrada (A)	40	30	43
Función	MIG	TIG	MMA
Rango de corriente de salida (A)	30-200	10-200	10-200
Ciclo de trabajo (40°) 10 min.	200A@30%	200A@30%	200A@30%
	141A@60%	141A@60%	141A@60%
	110A@100%	110A@100%	110A@100%
Tensión en vacío (V)	64		
Factor de potencia	0.66		
Eficacia (%)	77%		
IP	21S		
Grado de aislamiento	H		
Tipo de refrigeración	Aire		
Dimensión de la máquina (mm)	490X225X340		
Peso neto (KG)	12		
Diámetro de alambre y electrodo	0.8-0.9-1.0-1.2	ø2.5, ø3.2, ø4.0, ø5.0	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT.
KITFNPRO-FM201DP	KIT SOLDADORA PROFESIONAL FOCUSMIG 201 DUAL PULSE FN PRO - FERROLAN	1
Incluye		
TF-MA4202-030	TORCHA MIG TRAFIMET ERGOPLUS 250 3M EUROCONECTOR	1
FE051-M	REGULADOR CON CAUDALIMETRO CO2 PROFESIONAL FERROLAN	1

FOCUSMIG 221



MIG / MAG



SINÉRGICA



MMA



TIG LIFT



**ANTI STICK
INCORPORADO**



Ø 0,6 / 0,8 /
0,9 / 1mm



LCD DISPLAY



MONOFASICA
220V



ALTO FACTOR DE TRABAJO



HOT START REGULABLE



**ARC FORCE
REGULABLE**



ROLLO DE 15KG



2 TIEMPOS
4 TIEMPOS



**APTO ALAMBRE
TUBULAR SIN GAS**



OPCIÓN VRD EN MMA



La FOCUSMIG 221 es una soldadora sinérgica y multiproceso diseñada para trabajos de alto rendimiento. Compatible con rollos grandes de 15 kg, es perfecta para aplicaciones continuas, reduciendo la necesidad de cambiar el consumible con frecuencia. Su pantalla LCD permite al soldador ajustar y visualizar parámetros clave como amperaje, voltaje y configuraciones sinérgicas, optimizando el proceso de soldadura. Además, es compatible con procesos LIFT TIG y MMA, lo que la convierte en una herramienta versátil para diversos tipos de soldadura.


ESPECIFICACIONES

Modelo	FOCUSMIG 221		
Tensión nominal de entrada (V)	220±10%		
Frecuencia (Hz)	50/60		
Capacidad nominal de entrada (KW)	9.9	7.7	9.9
Corriente nominal de entrada (A)	45	35	45
Función	MIG	TIG	MMA
Rango de corriente de salida (A)	50-220	10-220	10-200
Ciclo de trabajo (40°) 10 min.	220A@30%	220A@40%	200A@30%
	156A@60%	180A@60%	141A@60%
	120A@100%	139A@100%	110A@100%
Tensión en vacío (V)	62		
Factor de potencia	0.65		
Eficacia (%)	77%		
IP	21S		
Grado de aislamiento	H		
Tipo de refrigeración	Aire		
Dimensión de la máquina (mm)	560X255X445		
Peso neto (KG)	19.5		
Diámetro de alambre y electrodo	0.6-0.8-0.9-1.0	Ø2,5,Ø3,2Ø4,0,Ø5,0	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT.
KITFNPRO-FM221	KIT SOLDADORA PROFESIONAL FOCUSMIG 201 DUAL PULSE FN PRO - FERROLAN	1
Incluye		
FNPRO-CARROMIG-001	CARRO PARA SOLDADORA FOCUSMIG 221 FN PRO	1
TF-MA4202-030	TORCHA MIG TRAFIMET ERGOPLUS 250 3M EUROCONECTOR	1
FE051-M	REGULADOR CON CAUDALIMETRO CO2 PROFESIONAL FERROLAN	1

RODILLOS Y ACCESORIOS

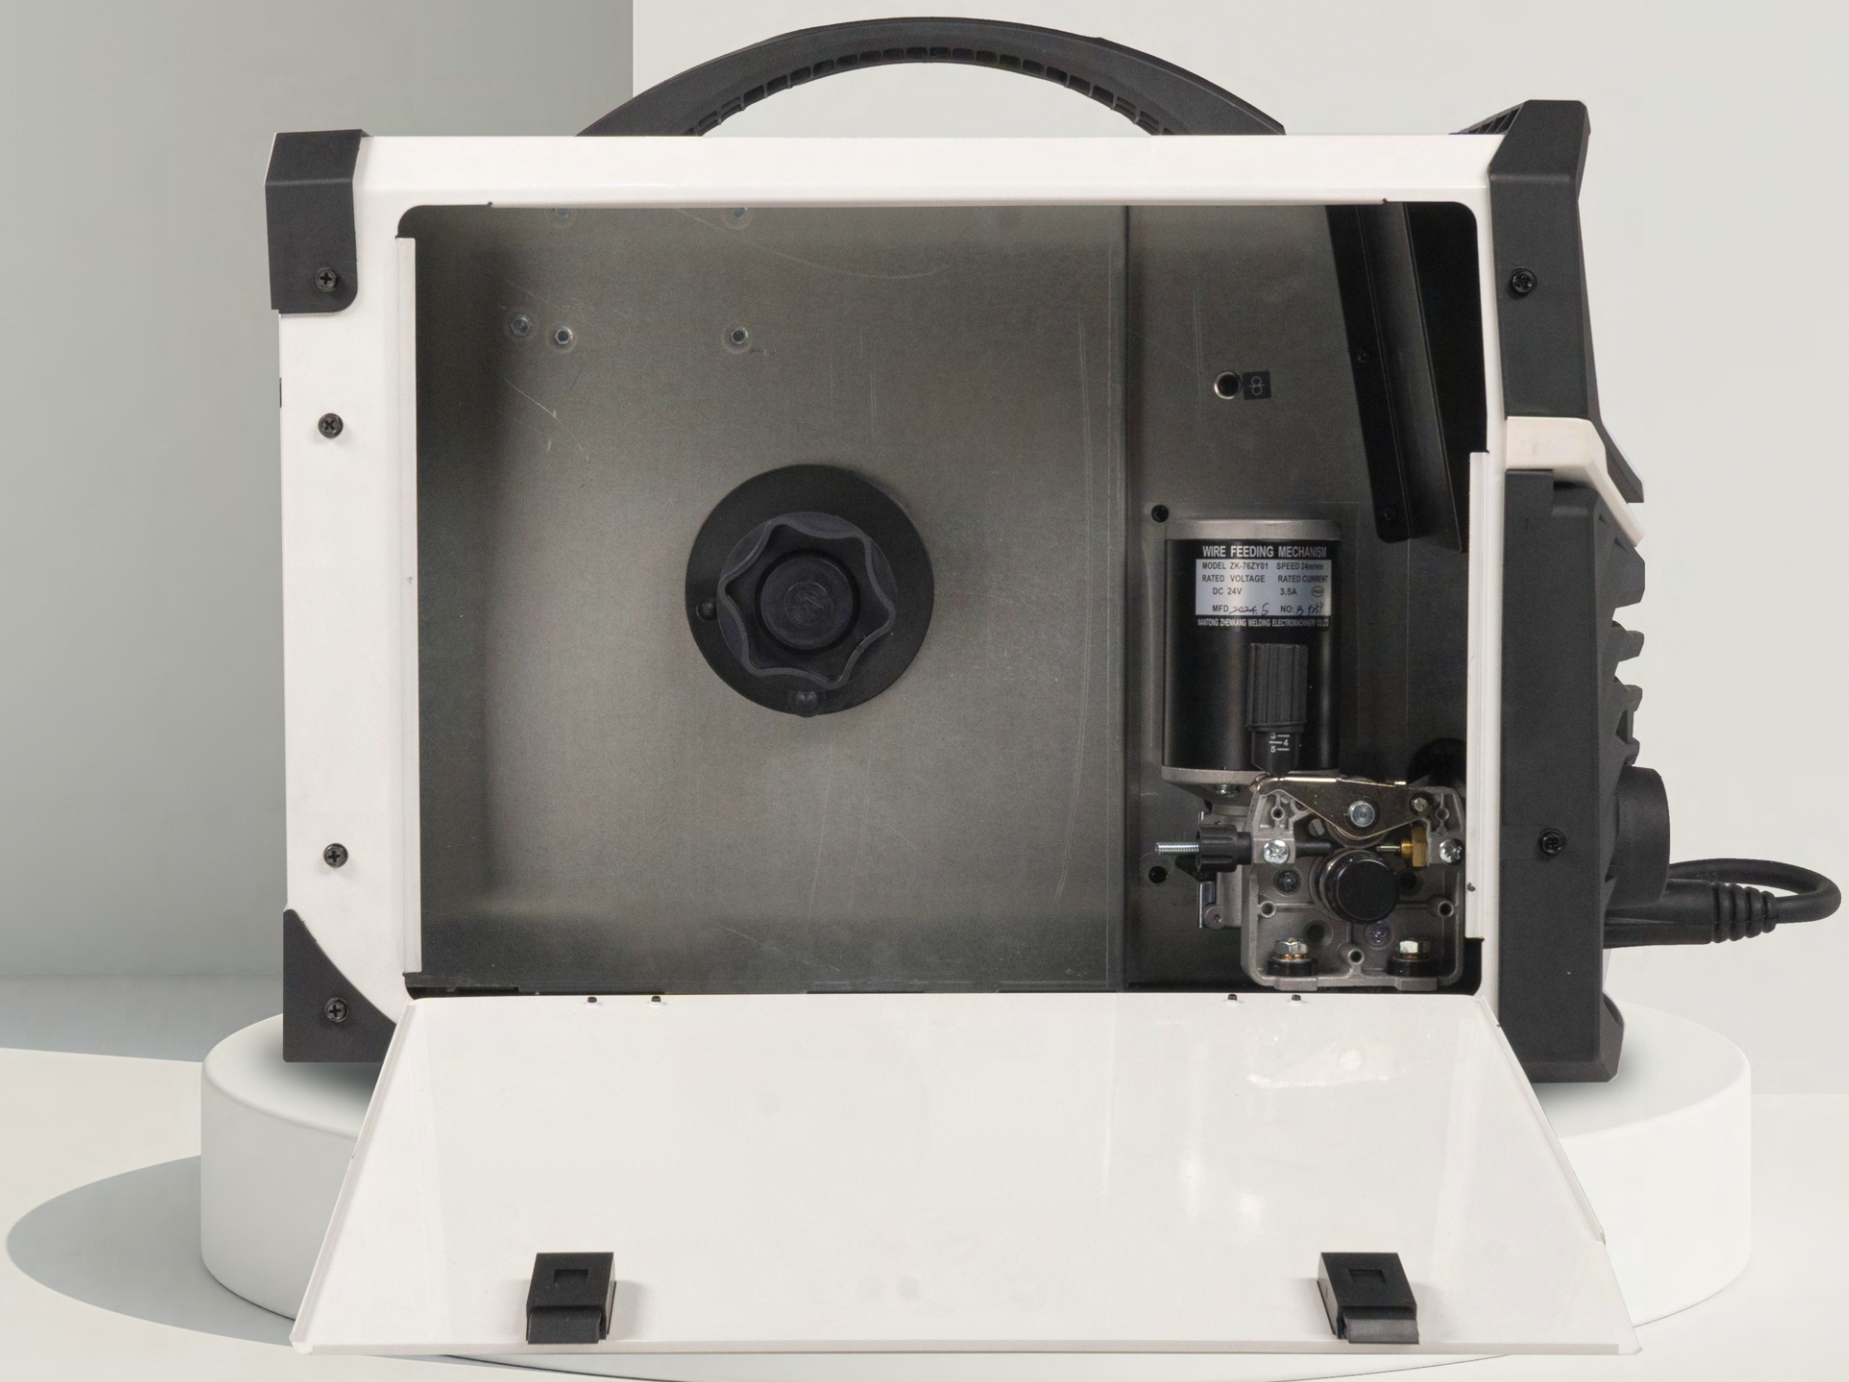

FOCUSMIG 201DP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT.
FNPRO-RODK-0608-FM201DP	RODILLO P/ALAMBRE FLUX K 0.6-0.8 MM FOCUMIG 201DP FN PRO	1
FNPRO-RODK-0810-FM201DP	RODILLO P/ALAMBRE FLUX K 0.8-1.0 MM FOCUMIG 201DP FN PRO	1
FNPRO-RODK-1012-FM201DP	RODILLO P/ALAMBRE FLUX K 1.0-1.2 MM FOCUMIG 201DP FN PRO	1
FNPRO-RODV-0608-FM201DP	RODILLO P/ALAMBRE MACIZO V 0.6-0.8 MM FOCUMIG 201DP FN PRO	1
FNPRO-RODILLOV-0810	RODILLO P/ALAMBRE MACIZO V 0.8-1.0 MM FOCUMIG 201DP FN PRO	1
FNPRO-RODV-1012-FM201DP	RODILLO P/ALAMBRE MACIZO V 1.0-1.2 MM FOCUMIG 201DP FN PRO	1
FNPRO-RODILLOU-1012	RODILLO P/ALAMBRE ALUMINIO U 1.0-1.2 MM FN PRO	1

FOCUSMIG 221


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT.
FNPRO-RODU-0810-FM221	FNPRO-RODU-0810-FM221	1
FNPRO-RODU-0912-FM221	FNPRO-RODU-0912-FM221	1
FNPRO-RODU-1012-FM221	FNPRO-RODU-1012-FM221	1
FNPRO-RODK-0608-FM221	FNPRO-RODK-0608-FM221	1
FNPRO-RODK-0809-FM221	FNPRO-RODK-0809-FM221	1
FNPRO-RODK-0910-FM221	FNPRO-RODK-0910-FM221	1
FNPRO-RODV-0608-FM221	FNPRO-RODV-0608-FM221	1
FNPRO-RODV-0809-FM221	FNPRO-RODV-0809-FM221	1
FNPRO-RODV-0910-FM221	FNPRO-RODV-0910-FM221	1
FNPRO-CARROMIG-001	FNPRO-CARROMIG-001	1

FNPRO
PROFESSIONAL WELDING

TECNOLOGÍA
TIG
PULSADO
AC/DC Y COLD WELD



FOCUS *TIG* 201



La nueva máquina FOCUSTIG 201, contiene todo lo necesario para soldaduras precisas y de alta calidad. Además, contiene una pantalla LED para un ajuste claro de los parámetros; modos 2T y 4T para un mayor control del ciclo de soldadura; LIFT TIG especialmente útil en entornos donde la interferencia electromagnética debe ser minimizada; MMA para mayor versatilidad; y regulación completa en rampa, asegurando una transición perfecta en el inicio y final de la soldadura.

ESPECIFICACIONES

Modelo	FOCUSTIG 201	
Tensión nominal de entrada (V)	220V±10%	
Frecuencia (Hz)	50/60	
Función	TIG	MMA
Capacidad nominal de entrada (KVA)	7.8	11.5
Corriente nominal de entrada (A)	34	50
Rango de corriente de salida (A)	10-200	
Factor de potencia	0.6	
Tensión en vacío (V)	64	
Ciclo de trabajo (40° 10 Min.)	200A@25%	
	129A@60%	
	100A@100%	
Eficacia (%)	77	
Tiempo de preflujo(s)	0-1	
Tiempo(s) de postflujo	0.1-10	
Tiempo de descenso(s)	0-5	
Factor de trabajo del impulso	5-100%	
Frecuencia de impulsos (HZ)	0.5-100	
Clase de protección	IP21S	
Clase de aislamiento	H	
Dimensiones (mm)	410X145X245	
Peso (Kg)	6.5	

OPCIONAL: PEDAL

Pedal para soldadora TIG AC/DC FN PRO

Precio Lista: U\$D 170.-

Cód. ref: FNPRO-PEDALTIGACDC-001



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT.
KITFNPRO-FT201HF	KIT SOLDADORA PROFESIONAL FOCUSTIG 201 HF FN PRO - FERROLAN	1
Incluye		
WP26C204G3R00C	TORCHA TIG FN PRO 200A 4M C/GATILLO Y C/CONECTOR RAPIDO	1
FE052-M	REGULADOR CON CAUDALIMETRO ARGON PROFESIONAL FERROLAN	1

FOCUS

TIG 201 AC/DC

TIG HF

OPCIÓN TIG PULSADO

2 T
4 T

LED DISPLAY

COLD WELD

MMA

TIG LIFT

MONOFASICA 220V

OPCIÓN VRD EN MMA

HOT START REGULABLE

ARC FORCE REGULABLE

INVERTER IGBT

ANTI STICK INCORPORADO

CURVA TIG REGULABLE

AC DC PARA ALUMINIO

OPCIONAL: PEDAL

Pedal para soldadora TIG AC/DC FN PRO

Precio Lista: U\$D 170.-

Cód. ref: FNPRO-PEDALTIGACDC-001



La FOCUSTIG 201 AC/DC y su innovadora función COLD WELD, en modo DC, permite soldar espesores tan finos con un control del calor, minimizando la deformación de la pieza. Su configuración de rampa completa permite ajustar parámetros como el inicio y la finalización del arco, asegurando un control absoluto durante todo el proceso de soldadura.


ESPECIFICACIONES

Modelo	FOCUSTIG 201 AC/DC			
Tensión nominal de entrada (V)	1~220±10%			
Frecuencia (Hz)	50/60			
Función	TIG		MMA	
Capacidad nominal de entrada (KVA)	8.7		10	
Corriente nominal de entrada (A)	38		43	
Rango de corriente de salida (A)	10-200		10-180	
Factor de potencia	0.61		0.65	
Tensión en vacío (V)	67			
Rango de ajuste de la corriente de arranque (A)	TIG			MMA DC —
	AC		DC	
	HF	LIFT		
	10~	10~	10~	
	(A)	(A)	(A)	
Rango de ajuste de la corriente de soldadura (A)	10~200	10~200	10~200	10~180
Rango de ajuste del tiempo de descenso (S)	0~5			
Tiempo de pre-gas (S)	0~1			
Rango de ajuste del tiempo post-gas (S)	0.1~10			
Efecto de liquidación (%)	20~80			
Ciclo de trabajo (40° 10 Min.)	AC		DC	
	200A@20%		180A@20%	
	115A@60%		104A@60%	
	89A@100%		80A@100%	
Clase de protección	IP21S			
Clase de aislamiento	H			
Dimensiones (mm)	465X190X290			
Peso neto (KG)	9.2			



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENT.
KITFNPRO-FT201ACDC	KIT SOLDADORA PROFESIONAL FOCUSTIG 201 HF FN PRO - FERROLAN	1
Incluye		
WP26C204G3R00C	TORCHA TIG FNPRO 200A 4M C/GATILLO Y C/CONECTOR RÁPIDO	1
FE052-M	REGULADOR CON CAUDALIMETRO ARGÓN PROFESIONAL FERROLAN	1

MÁSCARA DE SOLDAR
PLATINUMPRO 4.0
LA EVOLUCIÓN DE LA
VISIÓN EN SOLDADURA



SENSORES
4X



VISIÓN AMPLIA
DE 100X53mm




VISIÓN REAL
DE COLORES



TRS + TACK



CÓDIGO	MODELO	PRESENTACIÓN
CC6512-03	ARNES PARA MÁSCARA PLATINUM 4.0 FN PRO	1
CC6512-04	BANDA DE SUDOR PLATINUM 4.0 FN PRO	1
CC6512-07	CARCASA PLATINUM 4.0 FN PRO	1
CC6512-05	LENTE DE AUMENTO PLATINUM 4.0 FN PRO	1
CC6512-06	PROTECCIÓN DE CUELLO PLATINUM 4.0 FN PRO	1
CC6512-01	PROTECCIÓN ORGANICA EXTERIOR PLATINUM 4.0 FN PRO	20
CC6512-02	PROTECCIÓN ORGANICA INTERIOR PLATINUM 4.0 FN PRO	20

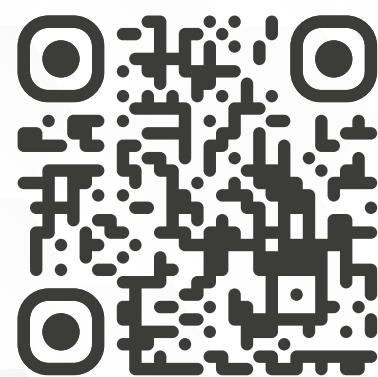

www.ferrolan.com.ar

